

PROGI MAGNETYCZNE

MFAT10 PH / MFAT20 PH

PROGI BEZBARIEROWE
z podwójnym uszczelnieniem



PODSTAWOWE ZALETY:


- **20 lat** gwarancji na listwy magnetyczne
- dostawa w stanie gotowym do montażu
- **podwójne uszczelnienie** magnetyczne – zapewniające wysoką szczelność (całość poparta certyfikatami, co ułatwia otrzymanie znaku CE na gotowy wyrób)
- wysokie parametry termiczne progów, umożliwiające ich **zastosowanie w domach pasywnych (PH)**
- **szeroki wybór elementów dodatkowych** takich jak: profil przejściowy, odpływ liniowy, wycieraczka
- możliwość zastosowania w **nowym budownictwie oraz w budynkach poddawanych renowacji**
- próg wpuszczany z odwodnieniem, dostarczany z nakładką ochronną z PVC
- możliwość wyboru progów renowacyjnych MFZ
- łatwe czyszczenie progu dzięki możliwości wyjęcia profili magnetycznych

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

w technice
progowej

ZBADANE WŁAŚCIWOŚCI

- wodoszczelność do klasy E900 przy słupku ruchomym, bez dodatkowego odwodnienia wg EN 12208
- przepuszczalność powietrza klasa 4 wg DIN EN 12207
- współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w = 46$ dB
- antywłamaniowość RC2 (również w konstrukcjach 2-skrzydłowych ze słupkiem ruchomym)



Wyniki badań
progów dostępne na
www.alumaster.pl



KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Bezbarierowe systemy progów magnetycznych znajdują zastosowanie w drzwiach wejściowych i balkonowych, rozwieranych i rozwierano-uchylanych, otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz.

Wyjątkowe parametry termiczne umożliwiają ich zastosowanie w budownictwie pasywnym. Te cechy, w połączeniu z badaniami na antywłamaniowość sprawiają, że systemy progów magnetycznych idealnie wpasowują się w wymagania nowoczesnej architektury.


Progi magnetyczne dzięki swojemu głównemu atrybutowi – bezbarierowości - idealnie nadają się również do obiektów użyteczności publicznej takich jak: szpitale, przedszkola, szkoły, domy opieki.

ZASTOSOWANIE:


- PCV
- ALUMINIUM
- DREWNO
- STAL
- KOMPOZYT

DODATKOWE ELEMENTY SYSTEMOWE:


- **PROFIL PRZEJŚCIOWY**
Różne możliwości
zastosowania 85–200 mm



- **PROFIL ODWADNIAJĄCY**
o szerokości 120 i 170 mm
z rusztem ocynkowanym
lub ze stali nierdzewnej

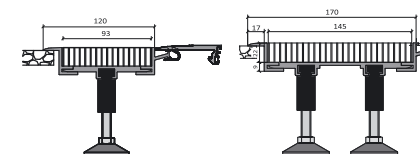


- **WYCIERACZKA**
czarna uszczelka gumowa
z aluminiową ramą

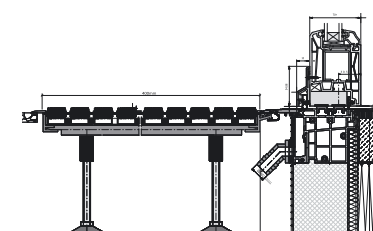

- PVC



- ALUMINIUM



- DREWNO



Wyjątkowe parametry
termiczne

