

...przede wszystkim komfort

rozwiązania okuciove dla HST

KOMFORT

lekkie i płynne otwieranie drzwi, a dzięki funkcji HS Comfort Close i Comfort Stop uzyskujemy automatyczne wyhamowanie skrzydła około 10 cm przed ramą i samoczynne powolne domknięcie drzwi

BEZPIECZEŃSTWO

zastosowane zabezpieczenia antywłamaniowe chronią drzwi przed wyważeniem i uniesieniem, a nowoczesna zasuwница hakowa z zupełnie płaskimi zaczepami zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania

NIEZAWODNOŚĆ

długotrwała bezawaryjna eksploatacja dzięki zastosowaniu stabilnego połączenia wózków jezdnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych, w tym szczoteczek czyszczących szynę jezdną

NOWOCZESNY DESIGN

możliwość realizacji ogromnych przeszklonych konstrukcji nadaje wnętrzu nowoczesny charakter i wzbogaca je o panoramiczny widok

główne cechy produktu

WAGA SKRZYDŁA

- maksymalna waga skrzydła przy zastosowaniu dodatkowych wózków – 400 kg
- maksymalna waga skrzydła bez dodatkowych wózków – 300 kg

WYMIARY SKRZYDŁA

- maksymalna szerokość skrzydła – 3385 mm
- maksymalna wysokość skrzydła do 3860 mm (w zależności od zastosowanego systemu profili)

ZASTOSOWANIE

- w schematach A, C, D, F, G, H, K, L, E

RYGLOWANIE

- hakowe lub bolcowe


rozwiązanie dostępne dla systemów

- aluminiowych
- PVC
- drewnianych



SCHEMAT DZIAŁANIA ZASUWNICY HAKOWEJ
brak wystających z ramy elementów regulujących

budowa

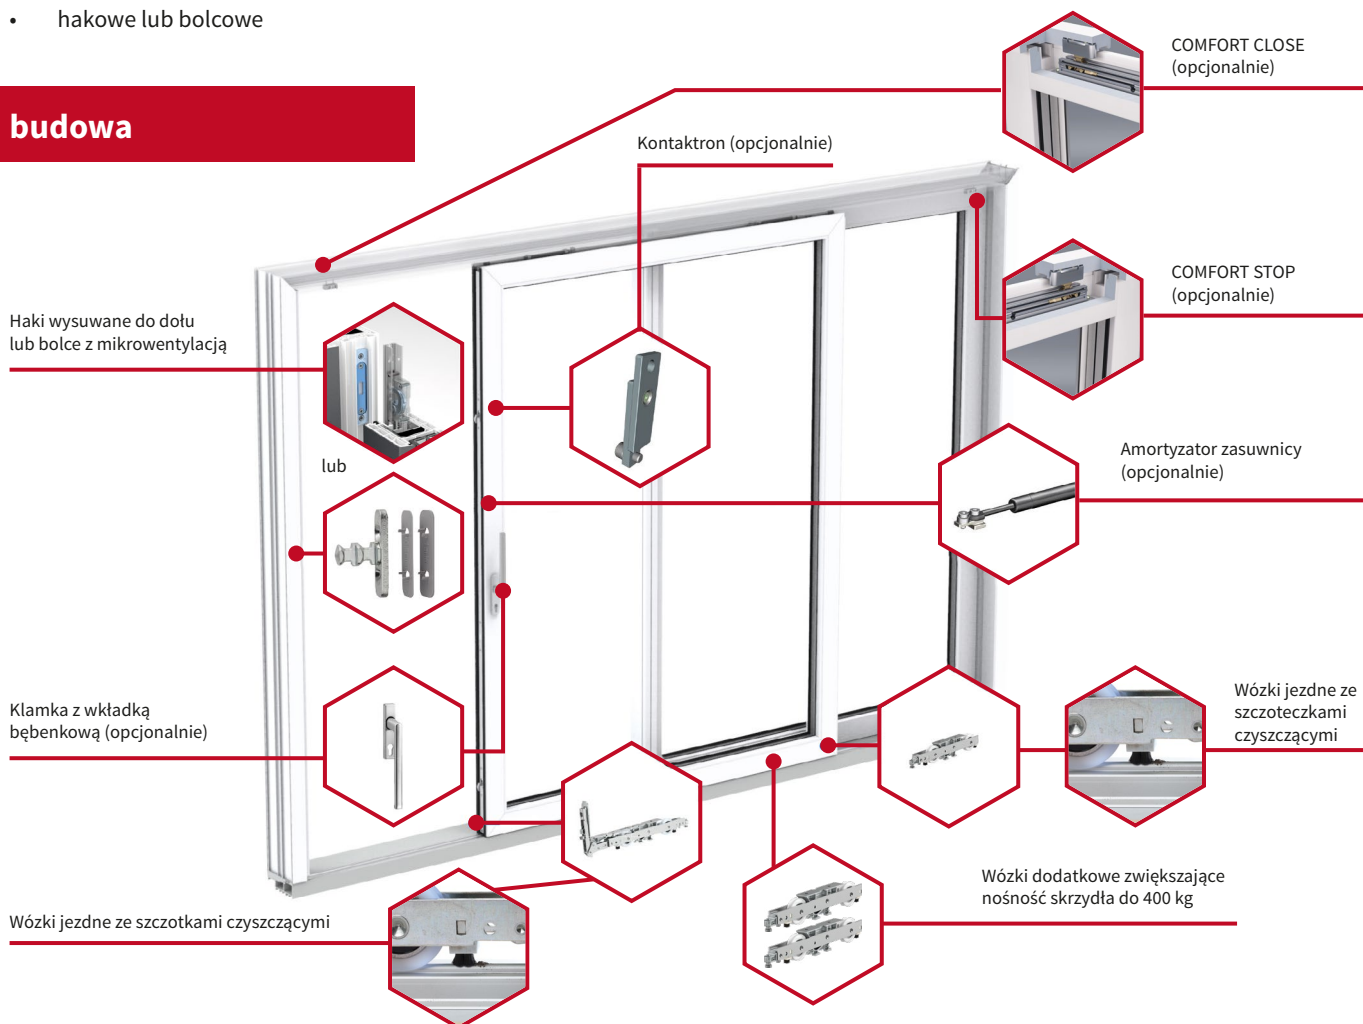

Zapraszamy do kontaktu
tel. +48 56 623 13 23
alumaster@alumaster.pl



Alumaster Polska Sp. z o.o.
ul. Towarowa 7
87-100 Toruń, Polska

www.alumaster.pl