

COMBI PLAN

bezbariérové prahy



PRAHY 0,0 mm
na standardním prahu



KLÍČOVÉ VÝHODY:

- Jeden práh pro všechna řešení.
- Zjednodušená logistika díky použití základního prahu pro dveře a balkony otevírané dovnitř i ven.
- Prokázaná těsnost díky vysoké kvalitě zpracování.
- Výrazně zlepšená tepelná izolace.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Výjimečná těsnost podložená certifikáty od notifikovaných institucí, což usnadňuje získání značky CE pro konečný výrobek.

Patent EP 2 957 702

**30 LET
ZKUŠENOSTÍ**
v oblasti prahových
technologií

ZKOUMANÉ CHARAKTERISTIKY

- Třída vodotěsnosti 8A podle DIN EN 1027*
- Třída propustnosti vzduchu 4 podle DIN EN 1026*
- Třída zatížení větrem C3 podle DIN EN 12211*
- Odolnost proti vloupání RC2/RC2N** podle DIN EN 1627:2011

* Certifikát č. 40-2/16 - Institut PIV(Prüfinstitut Schlösser und BeschlägeVelbert).

**Certifikát č. 16-001542-PR01 - IFT Rosenheim z 28.04.2017



JEDINEČNÝ PRAH PRO NÁROČNÉ

Nový prahový systém COMBI PLAN nabízí možnost realizace NULOVEÉHO prahu na základě standardního 20mm prahu COMBI.

Prahová technologie „COMBI“ a její další rámové příslušenství tvoří základ pro práh 0,0 mm a doplňuje konstrukci o příslušenství COMBI PLAN.

Všechny naše prahové systémy se používají pro vchodové a balkonové dveře, otevíravé a otevíravě-sklopné, s pohyblivým sloupkem a pevným zasklením, otevírané dovnitř i ven.

Voda je odváděna do vnější části budovy, takže prahový systém zajišťuje vysokou úroveň vodotěsnosti.


KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMY:

- ALUPLAST 7000
- GEALAN S9000 AD
- IGLO ENERGY
- PROFINE 76 AD
- SALAMANDER bluEvolution 82 AD
- SALAMANDER greenEvolution 76
- SCHÜCO Living
- VEKA SL82 AD i MD
- DŘEVO IV68, IV78, IV92

Zarážka pasivního křídla SAFE STOP

- Automatická magnetická zarážka
- Zajišťuje správné uzavření pasivního křídla.
- Pohodlné použití
- V jedné rovině s prahem
- Pro všechny prahy COMBI PLAN

Vynikající těsnost
pohyblivého sloupku

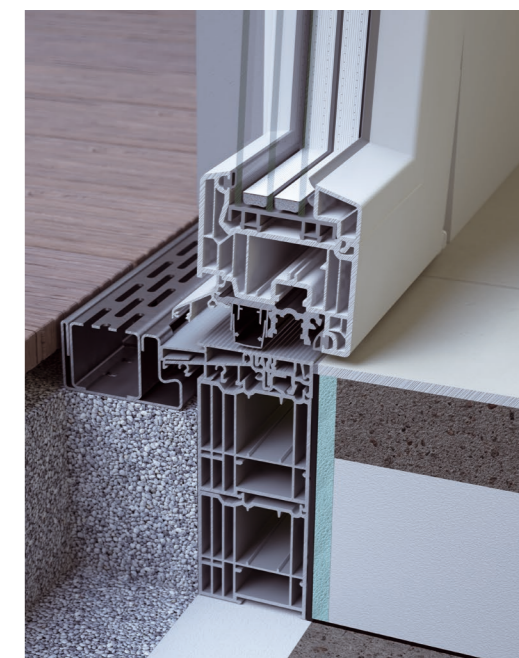

**NOVINKA
SAFE STOP**