




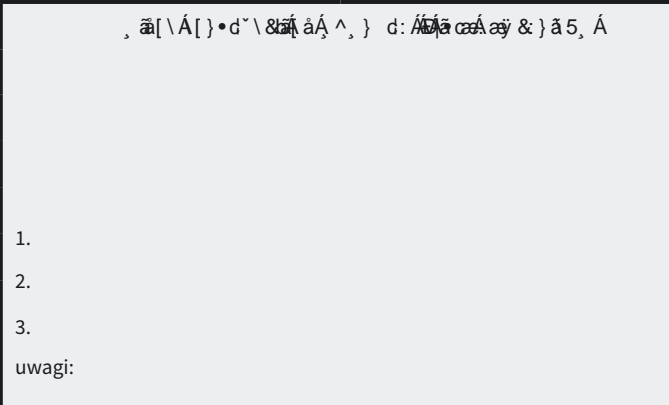


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Do drzwi wejściowych i balkonowych w nowym budownictwie

	RODZAJE PROGÓW	SZTUK:	DŁUGOŚĆ PROGU:	WYSOKOŚĆ DOCIEPLENIA:
1.	MFAT 10 PH – szerokość 150 mm , z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)			
	MFAT 10a PH – szerokość 166 mm , z podbudową wpuszczaną 71 mm (do konstrukcji otwieranych na zewnątrz)			
	MFAT 10/2 PH – szerokość 150 mm , z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych do wewnątrz)			
	MFAT 10/2a PH – szerokość 166 mm , z podbudową wpuszczaną 50 mm (do konstrukcji otwieranych na zewnątrz)			
2.	króciec odpływu wody:	prosty	skośny	
3.	szerokość skrzydeł we wrębie okuciowym:		dla skrzydła biernego wraz ze słupkiem ruchomym:	
4.	jednoskrzydłowe	słupek ruchomy	stałe szklenie	słupek stały
5.	system profili:			
	niezlicowany	zlicowany	drzwi balkonowe	drzwi wejściowe
6.	otwierane do wewnątrz	otwierane na zewnątrz		
7.	okapnik wysoki (H55) w mm:			
	okapnik wąski (H35) w mm:			
8.	kolor okapnika:	biały		
	antracyt	brąz		
	surowy	EV1		
9.	długość listwy wyrównawczej szklenia stałego:		1. 2. 3. uwagi:	
10.	łączniki boczne progów:			
	łącznik boczny profilowany (standard)		łącznik boczny prosty (zalecany do drzwi otwieranych na zewnątrz)	
11.	ryglowanie słupka ruchomego		Ø 8 mm	Ø 10 mm
			Ø 10,5 mm PCV	pełny PCV (do nawiercenia)
AKCESORIA DODATKOWE (za dodatkową opłatą):				
12.	fartuch uszczelniający:		narożniki wewnętrzne	narożniki zewnętrzne
13.	liniowy profil odwodnienia EV1	z rusztem ocynkowanym	z rusztem INOX	długość:
		szerokość 120 mm	szerokość 170 mm	
14.	profil przejściowy EV1	o szerokości (od 85 do 200 mm):		długość:
15.	wycieraczka szczotkowa	wycieraczka gumowa	zbiornik ALU wycieraczki	Ilość:
16.	rura drenażowa z przyłączem			długość:
17.	termin dostawy:			
Prosimy wypełnić i odesłać:  Faks: +48 56 623 13 23, +48 56 610 67 18  lub e-mail: alumaster@alumaster.pl			podpis / pieczęć zleceniodawcy:	