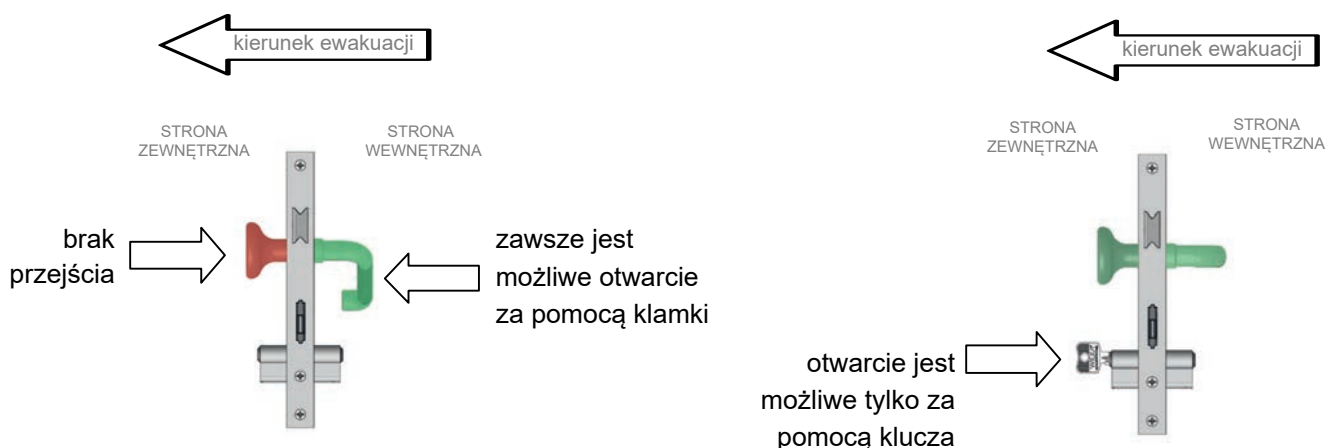


FORMULARZ ZAMÓWIENIA OKUĆ ANTYPANICZNYCH DLA FUNKCJI "E"

OPIS DZIAŁANIA DLA FUNKCJI "E"

Gdy drzwi są zamknięte, można otworzyć je od środka, natomiast nie można wejść z zewnątrz. Po zamknięciu drzwi nawet pomimo braku zaryglowania kluczem nie można dostać się do lokalu.



"E" - FUNKCJA ODCIĄGU ZAPADKI

Zastosowanie:



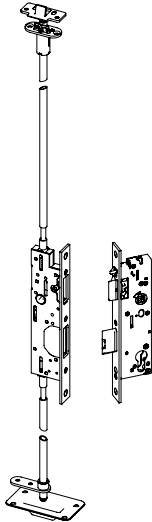
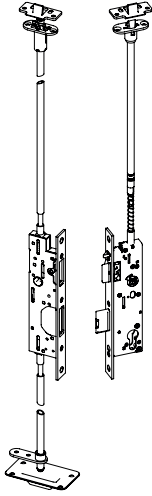
Dla systemów drzwiowych, które muszą zagwarantować możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz oraz zabezpieczyć możliwość otwarcia drzwi od zewnątrz przez nieuprawnione osoby. Zasadniczo otwarcie drzwi od wewnątrz jest zawsze możliwe (funkcja drzwi ewakuacyjnych). Zamki z tą funkcją posiadają orzech stały.

Funkcja od strony wewnętrznej:

Od strony wewnętrznej (strony zagrożenia) znajduje się klamka lub dźwignia. Przy wysuniętym ryglu, w przypadku paniki, poprzez naciśnięcie klamki lub dźwigni jest cofana zapadka i rygiel. Przy zamku odryglowanym (rygiel w pozycji 0) można klamką lub dźwignią cofnąć zapadkę. Zapadka jest też cofana w przypadku ruchu kluczem. Zamek jest ryglowany i odryglowywany za pomocą klucza.

Funkcja od strony zewnętrznej:

Drzwi od strony zewnętrznej posiadają gałkę. Przy zamku odryglowanym (rygiel w pozycji 0) za pomocą klucza można cofnąć zapadkę. Od zewnątrz zamek jest ryglowany i odryglowywany za pomocą klucza.

NUMER	NAZWA	RYSUNEK	ILOŚĆ
RYGLOWANIE JEDNOPUNKTOWE			
AWE7664L/P	Zamek "E" DM35 F24 le./pr.		
AW146P	Zaczep zamka F24		
AW276L/P	Zaczep elektroygla le./pr.		
RYGLOWANIE DWUPUNKTOWE			
AWEZ764L/P	Zamek z ryglowaniem "E" DM35 F24 le./pr.		
AW0569	Pręt ze sprężyną 1400 mm (1900, 2400 mm)		
AW6864	Rygiel górny zatraskowy		
AW546P	Zaczep rygla górnego		
AW146P	Zaczep zamka F24		
RYGLOWANIE TRZYPUNKTOWE			
AWE8664L/P	Zamek czynny "E" DM35 F24 le./pr.		
AW3664	Zamek bierny DM35 F24 le./pr.		
AW5864	Rygiel górny		
AW546P	Zaczep rygla górnego		
AW8469	Pręt górny z tuleją 1000 mm (1500, 2000 mm)		
AW7469	Pręt dolny 950 mm		
AW3569	Prowadnica pręta		
AW1569	Zaczep rygla dolnego		
RYGLOWANIE CZTEROPUNKTOWE			
AWEZ864L/P	Zamek czynny z ryglowaniem "E" DM35 F24 le./pr.		
AW3664	Zamek bierny DM35 F24 le./pr.		
AW0569	Pręt ze sprężyną 1400 mm (1900, 2400 mm)		
AW6864	Rygiel górny zatraskowy		
AW5864	Rygiel górny		
AW546P	Zaczep rygla górnego		
AW8469	Pręt górny z tuleją 1000 mm (1500, 2000 mm)		
AW7469	Pręt dolny 950 mm		
AW3569	Prowadnica pręta		
AW1569	Zaczep rygla dolnego		

NUMER	NAZWA	OPIS	RYSUNEK	ILOŚĆ
DŹWIGNIA TOUCH				
AW129403	Dźwignia TOUCH 1250 mm	INOX		
AW129404	Dźwignia TOUCH 1339 mm	INOX		
DŹWIGNIA PUSH				
AW6094/0018	Dźwignia PUSH skrz. czynnego 1150 mm	INOX		
AW6094/0019	Dźwignia PUSH skrzy. czynnego 1409 mm	INOX		
AW7094/0001	Dźwignia PUSH skrz. biernego 1150 mm	INOX		
AW7094/0002	Dźwignia PUSH skrz. biernego 1409 mm	INOX		
AW6094/1002	Dźwignia PUSH skrz. czynnego 1409 mm	czerwony		
AW6094/1003	Dźwignia PUSH skrz. czynnego 1409 mm	czerwony		
AW7094/1020	Dźwignia PUSH skrz. biernego 1150 mm	czerwony		
AW7094/1030	Dźwignia PUSH skrz. biernego 1409 mm	czerwony		
KLAMKA				
AW019401	Klamka jednostronna	INOX		
AW049401	Klamka dwustronna	INOX		
AW319401	Gałka drzwiowa	INOX		
AW049402	Klamko-gałka	INOX		
AW729400	Trzpień stały jednostronny	9 mm		
AW519415	Trzpień stały 125 mm	9 mm		
AW619411	Trzpień dzielony 80 x 80 mm	9 mm		
AW419401	Rozeta 7 mm	INOX		
INFORMACJE DODATKOWE				
System profili				
Dornmass zamka czynnego				
Dornmass zamka biernego				
Kierunek otwarcia				
Wysokość skrzydła				
Szerokość skrzydła				
Akcesoria dodatkowe				
Uwagi:				
 Prosimy wypełnić i odesłać: e-mail: alumaster@alumaster.pl		pieczęć: podpis:		