technika progowa

//ALUMASTER®
windows and doors solutions

TECHNIKA PROGOWA
do systemu profili

VEKA AluConnect

System progowy COMBI do systemu VEKA AluConnect 82.

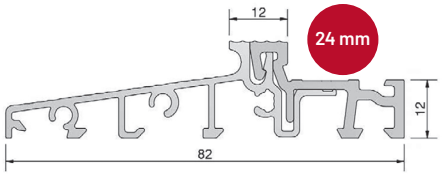

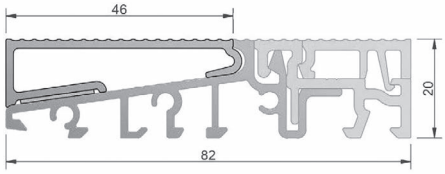

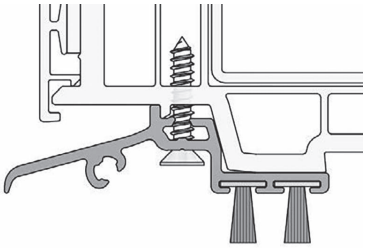

Próg drzwiowy alu-pvc o głębokości zabudowy 82 mm, 82 × 20 × 4500 mm, EV1 , PVC szare lub czarne, powierzchnia ryflowana, z folią ochronną				
Nr. art.	**Kolor**	**Kompatybilny z profilem**	**Inne**	**Opak./ m**
GG-TS58212-24	aluminium EV1, PVC szary	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (wszystkie wersje), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP, Veka 114011, 114012, 114017, 114024	z listwą 24 mm	36
GG-TS58212-24-FL-S *na zamówienie	aluminium EV1, PVC czarny		z listwą 24 mm	36

Aluminiowe profile nakładkowe do progów drzwiowych do drzwi otwieranych na zewnątrz			
Nr. art.	**Kolor**	**Pasuje do progu**	**Opak. /m**
GG-TSA5821	EV1	GG-TS58212-24-FL	50

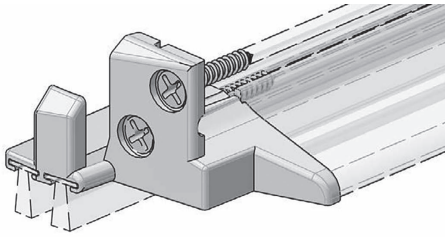

Okapnik aluminiowy z podwójnym doszczelnieniem szczotkowym, aluminium, EV1 długość 4500 mm			
Nr. art.	**Uszczelka szczotkowa**	**Luz wrębowy**	**Opak./ szt.**
GG-WSA9076/R10/R10/4,5	rolka 100 m w komplecie	10 mm	25
GG-WSA9076/R12/R12/4,5	rolka 100 m w komplecie	12 mm	25

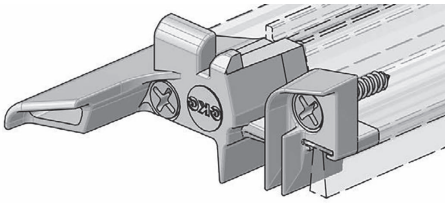

Zakończenia okapnika - komplet, wkręty INOX 3,5 x 19, komplet lewy + prawy				
Nr. art.	**Do systemu**	**GG-WSA**	**Kolor**	**Opak./ kpl**
GG-EKW9076	AluConnect 82	9076	szary	50
GG-EKW9076-S	AluConnect 82	9076	czarny	50

Zakończenie okapnika ruchomego słupka*, wkręty INOX 3,5 x 19					
Nr. art.	**Do systemu**	**Do słupka ruch.**	**Strona**	**Kolor**	**Opak./ szt.**
GG-STK907601L	AluConnect 82	102601	lewa	szary	10
GG-STK907601L-S	AluConnect 82	102601	lewa	czarny	10
GG-STK907601R	AluConnect 82	102601	prawa	szary	10
GG-STK907601R-S	AluConnect 82	102601	prawa	czarny	10

GG-SH21-8382-MD

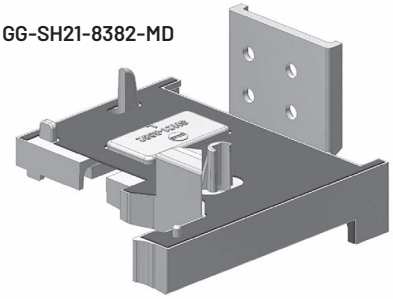

Łącznik pionowy (SH...) z tworzywa	z uszczelką progową w komplecie, komplet lewy + prawy				
Nr. art.	**Do systemu**	**Do ramy**	**Szerokość**	**Kolor**	**Opak./ szt.**
GG-SH21-7382-MD	AluConnect 82	101600 MD	73 mm	szary	20
GG-SH21-7382-MD-S	AluConnect 82	101600 MD	73 mm	czarny	20
GG-SH21-8382-MD	AluConnect 82	101601 MD	83 mm	szary	20
GG-SH21-8382-MD-S	AluConnect 82	101601 MD	83 mm	czarny	20

GG-MH21-9682-MD

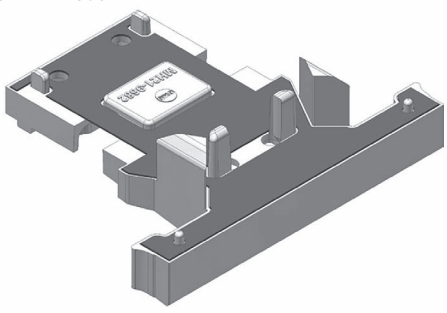

Łącznik słupka stałego (MH...) z tworzywa	z uszczelką progową w komplecie				
Nr. art.	**Do systemu**	**Do słupka**	**Strona**	**Kolor**	**Opak./ szt.**
GG-MH21-9682-MD	AluConnect 82	102600 MD	96 mm	szary	20
GG-MH21-9682-MD-S	AluConnect 82	102600 MD	96 mm	czarny	20

System progowy COMBI do **VEKA AluConnect 82 mm**
Łącznik pionowy GG-SH21-7382 / GG-SH21-8382
Łącznik słupka stałego GG-MH21-9682

*Dobór wkrętów:
wkręt samowiercący 3,9x19/25
wkręt do okuć 4x25

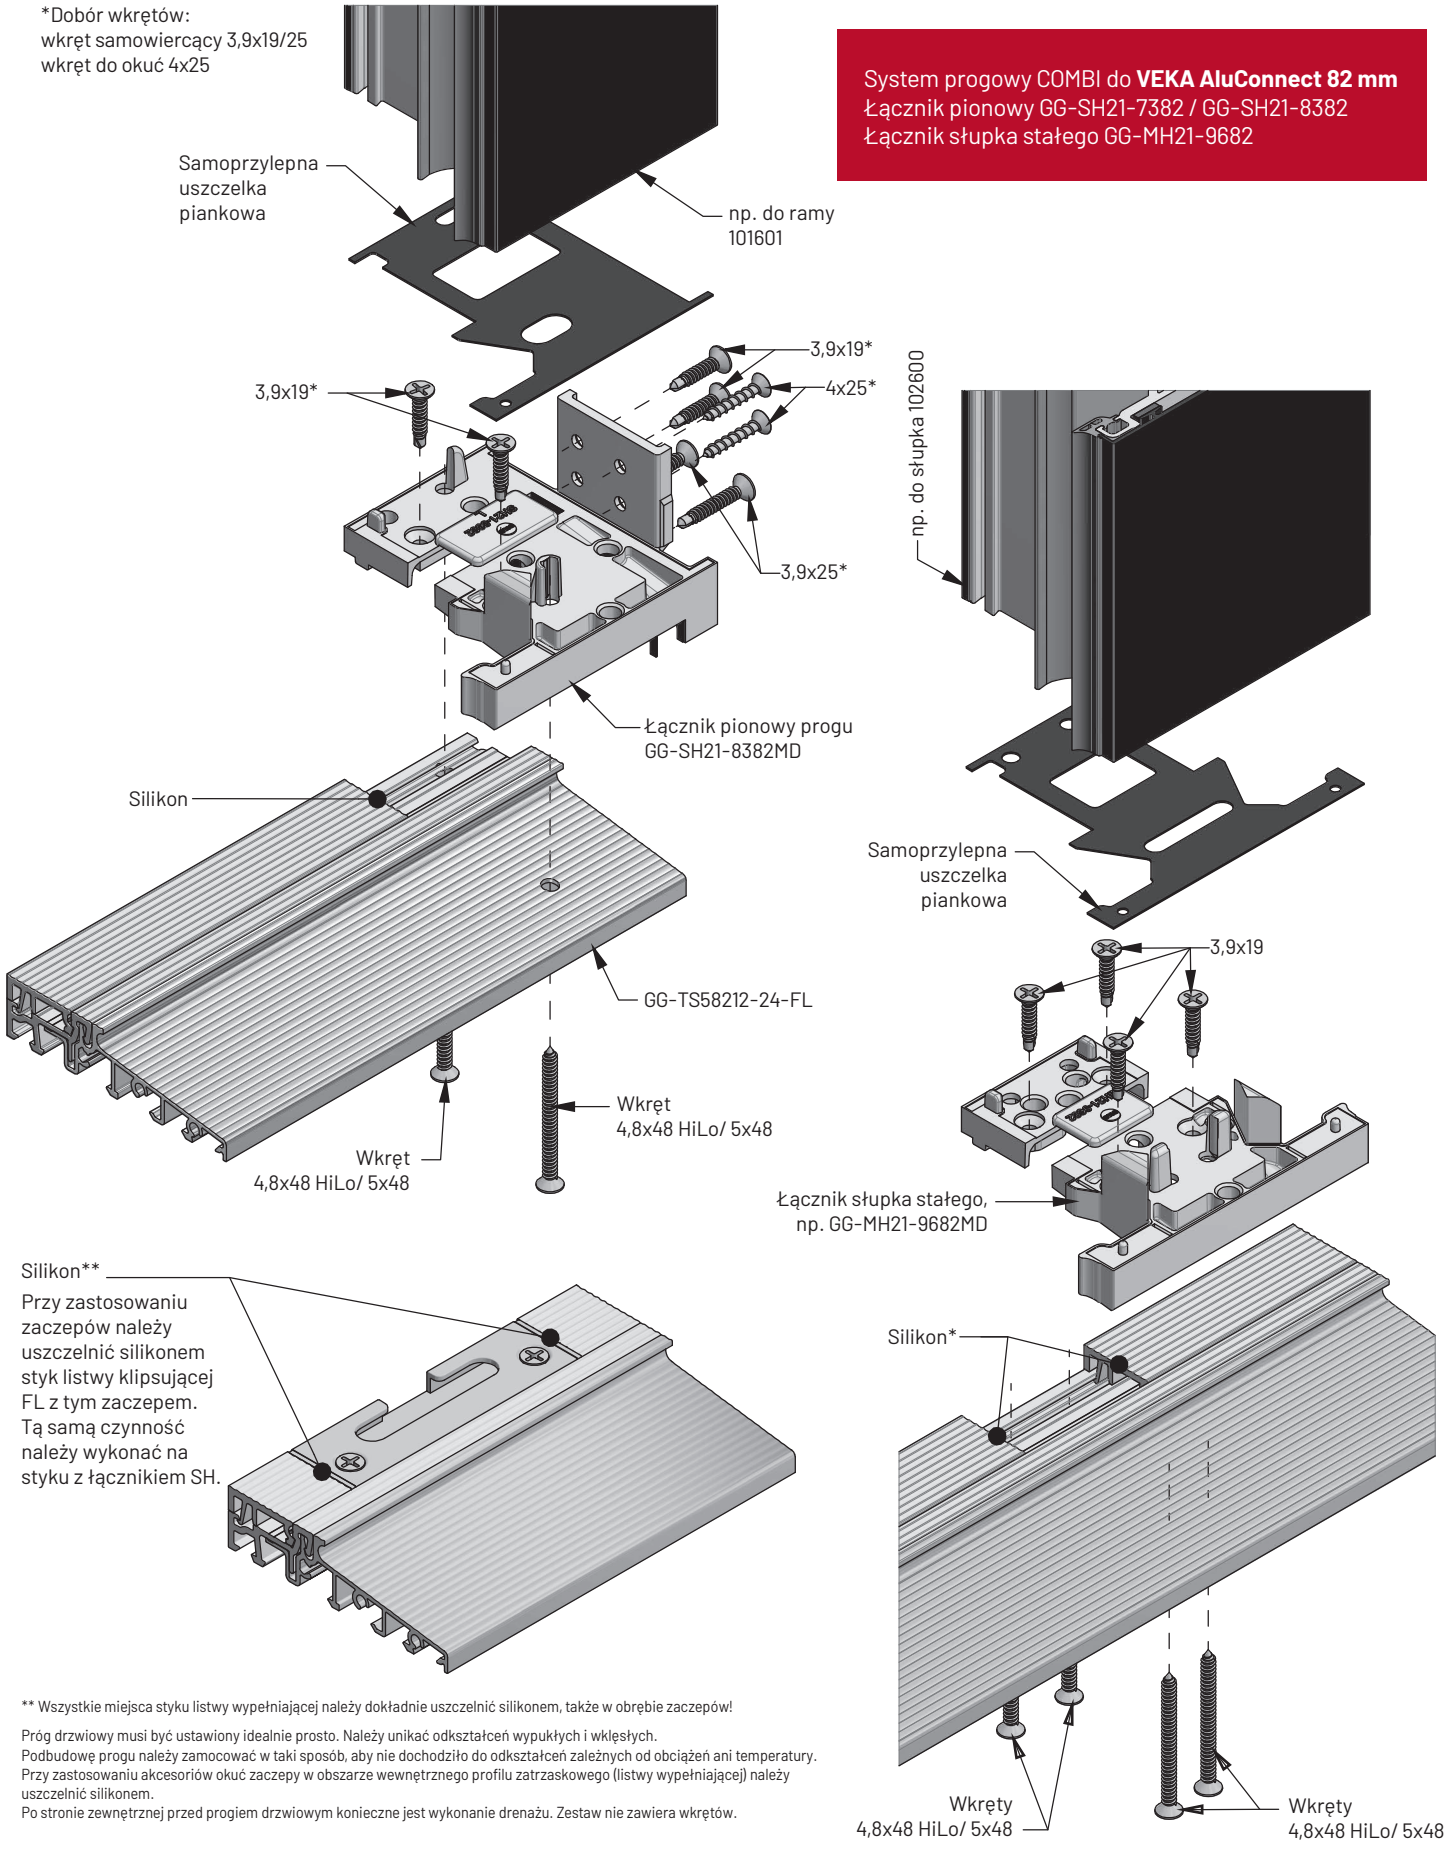

** Wszystkie miejsca styku listwy wypełniającej należy dokładnie uszczelnić silikonem, także w obrębie zaczepów!

Próg drzwiowy musi być ustawiony idealnie prosto. Należy unikać odkształceń wypukłych i wklęsłych.
Podbudowę progu należy zamocować w taki sposób, aby nie dochodziło do odkształceń zależnych od obciążeń ani temperatury.
Przy zastosowaniu akcesoriów okuć zaczepy w obszarze wewnętrznego profilu zatrzaskowego (listwy wypełniającej) należy uszczelnić silikonem.
Po stronie zewnętrznej przed progiem drzwiowym konieczne jest wykonanie drenażu. Zestaw nie zawiera wkrętów.

Schemat wiercenia GG-SH21-7382-MD

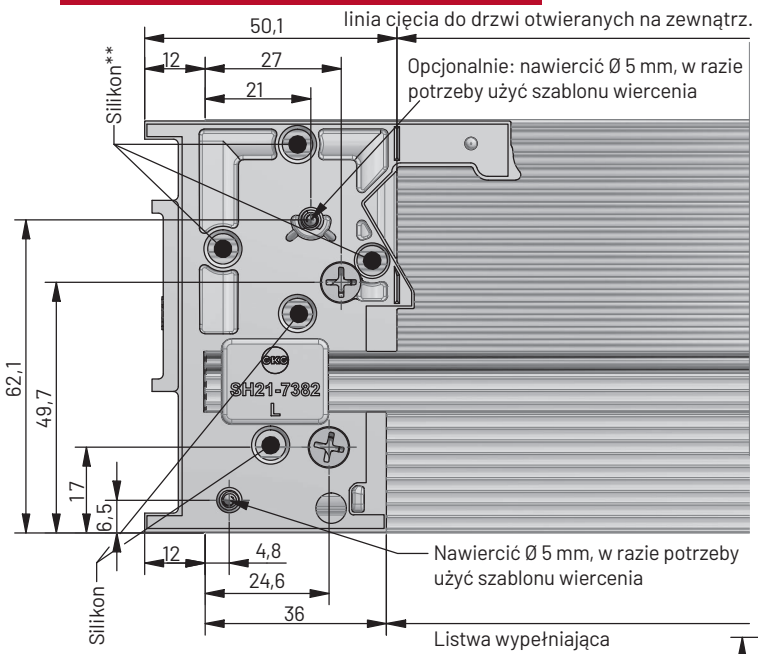

System progowy **COMBI do VEKA AluConnect 82 mm**
Łącznik pionowy GG-SH21-7382 / GG-SH21-8382
Łącznik słupka stałego GG-MH21-9682

**W zaznaczonych miejscach (otworach wypełniających) należy wprowadzić odpowiednią ilość silikonu. Kanały od spodu muszą być całkowicie wypełnione silikonem pomiędzy otworami wypełniającymi. Należy rozpocząć od zewnętrznego wspornika progu.

Schemat wiercenia GG-MH21-9682-MD

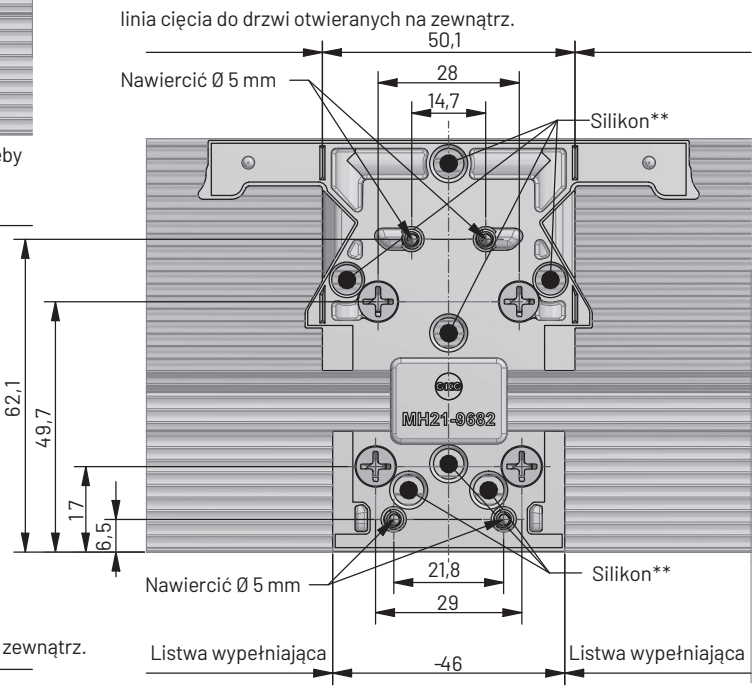

Schemat wiercenia GG-SH21-8382-MD

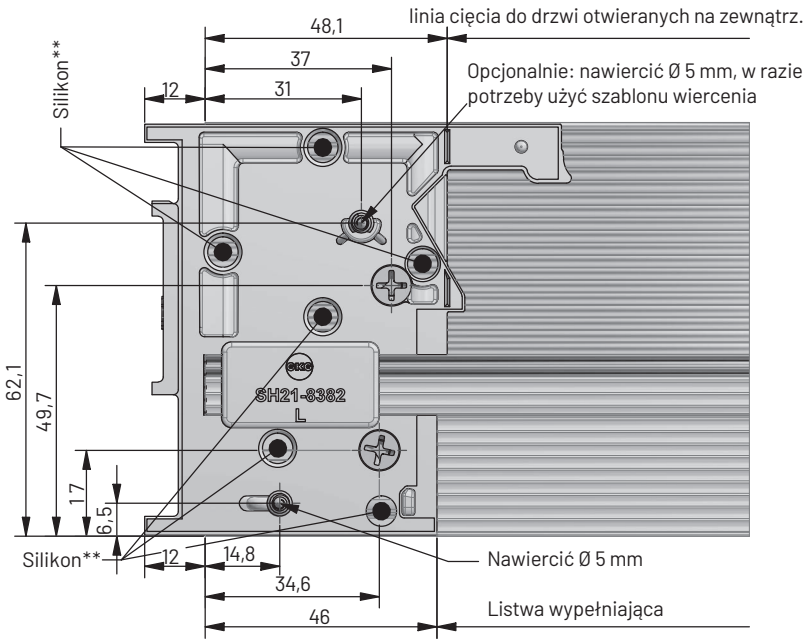

Schemat wiercenia od strony zewnętrznej (tylko dla GG-SH)

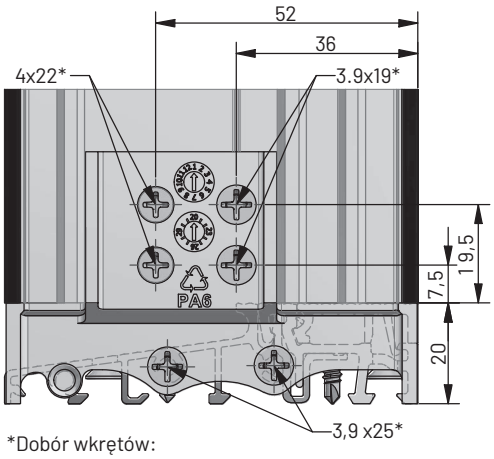

*Dobór wkrętów:
wkręt samowiercący 3,9x19/25
wkręt do okuć 4x22